


KOLLEKTION
AUTOMOBIL + FAR 25.853




KOLLEKTION
AUTOMOBIL+ FAR 25.853

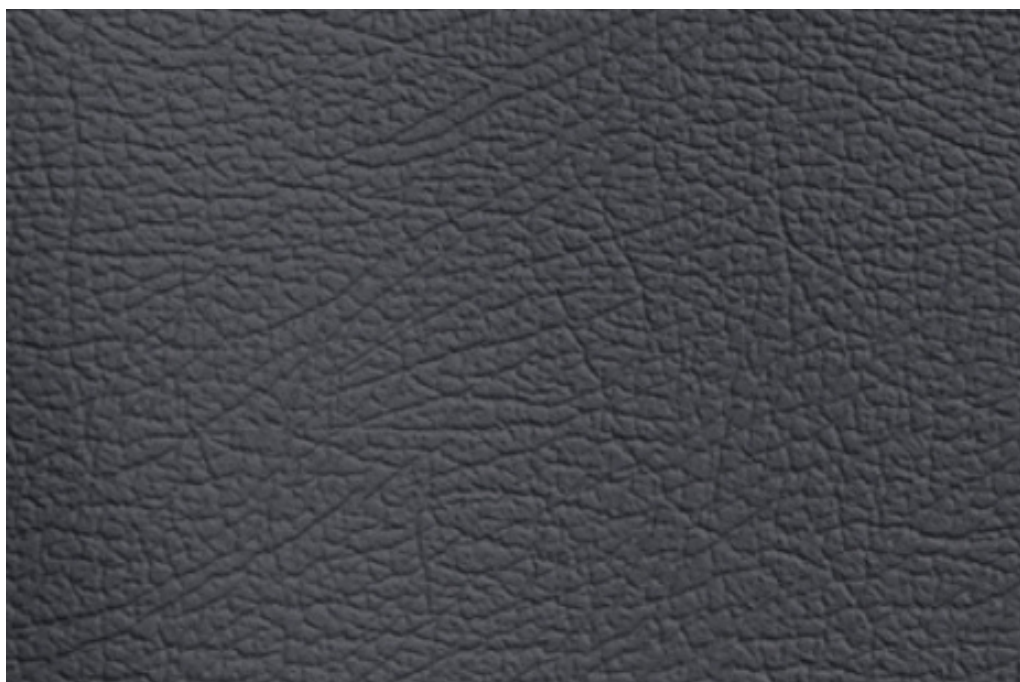

GANZE LEDERHAUT
RINDSLEDER GEPRÄGT

1,0 - 1,2 mm dick
4,3 - 5,0 m² groß



15 FARBEN

VERSANDFERTIG
IN 48 STUNDEN



PERFEKT FÜR
**FLUGZEUGE &
BOOTE**



**AUTOMOBIL
INTERIEUR**



JUST IN TIME

IMMER AB LAGER VERFÜGBAR
DIREKT WELTWEIT LIEFERBAR



BEIGE
911



CREME
903



TURTLE
917




FANGO
912



FOG
902




GIALLO
911

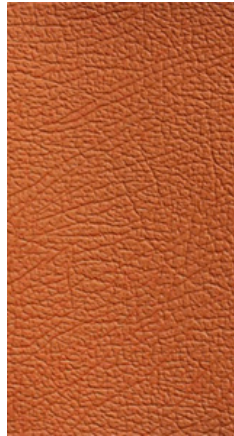

CUOIO
903



BRICK
917

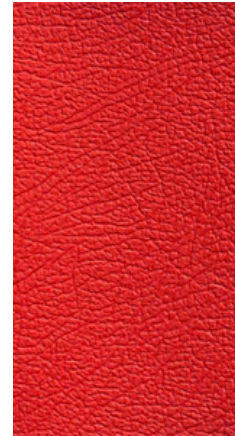

ROSSO
912




MOGANO
902



CEMENTO
911



GRIGIO
903

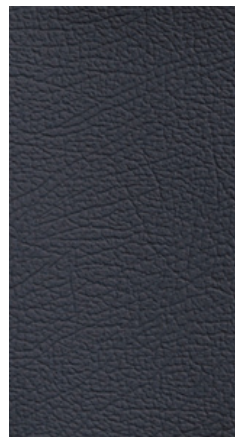

SMOKE
917



ANTRACITE
912



NERO
902

Automobil+ Kollektion



Möbel &
Polster



Schuhe



Kleidung



Täschnerlei



Automobil



Flugzeug &
Boot

Prüfverfahren & Ergebnisse Tests & Results

Heißbelichtung (72h) Color fastness to light (72h)	gemäß / according to DIN EN ISO 105 B06	> = 4
Abriebfestigkeit nach Veslic Colour fastness to rubbing	gemäß / according to DIN EN ISO 11640	
Trocken - Dry 1500 Z	DIN EN ISO 105-A02	> = 4 (Grauskala / Grey scale)
Nass - Wet 500 Z	DIN EN ISO 105-A02	> = 4 (Grauskala / Grey scale)
Abriebfestigkeit gg. alkalischen Schweiß Color fastness to rubbing with alkaline sweat	gemäß / according to DIN EN ISO 11640	
Alkalische Schweißlösung 80 Z Alkaline sweat solution 80 C	DIN EN ISO 105-E04	> = 4 (Grauskala / Grey scale)
Haftung der Zurichtung Finish adhesion	gemäß / according to DIN EN ISO 11644	> = 4 (N/cm)
Höchstzugkraft Tensile strength	gemäß / according to DIN EN ISO 3376	> = 130 (N)
Stichausreißkraft Stitch tear resistance	gemäß / according to DIN EN ISO 23910	> = 60 (N)
Dauerbiegeverhalten 50.000 Zyklen Behavior at permanent folding 50,000 cycles	gemäß / according to DIN EN ISO 5402	Keine Schäden / No damage
Wärmebeständigkeit (Lagerung) Heat resistance	4h / 70 °C	min 4
Brennverhalten Flammability	FMVSS 302	< 100 (mm/min)
pH Wert pH Value	gemäß / according to DIN EN ISO 4045	> = 3,5
Differenzindex Difference figure	gemäß / according to DIN EN ISO 4045	< = 0,7
Flammbeständigkeit Flammability resistance	gemäß / according to FAR 25.853	Bestanden Pass

Hochwertiges chromgegerbtes Rindsleder, vollnarbig, durchgefärbt, leicht korrigiert und pigmentiert; angenehm glatter Griff, langlebige Oberfläche, Finish auf Wasserbasis für seidig matte Optik; ideal für die Verwendung im Fahrzeuginnenraum und für Polsterungen im Automobilbereich; Rohware südamerikanischer Herkunft, gegerbt in Italien; Stärke: 1,0 - 1,2 mm; Durchschnittliche Größe einer Haut: 4,3 - 5,0 m²; 15 Farben;

Premium chrome tanned bovine automobile leather, full grain, slightly corrected and pigmented; smooth touch, very durable surface, water based finish for silky matt look; perfect for usage in car upholstery and interiors; hide originating from South America, tanned in Italy; thickness: 1.0 - 1.2 mm; size of average hide: 4.3 - 5.0 m²; 15 colors;