


# KOLLEKTION VOYAGER






WHITE

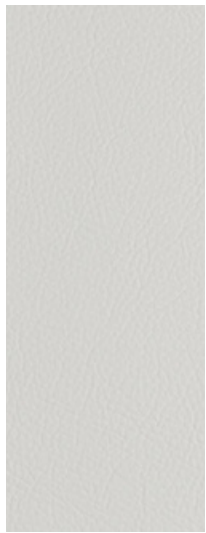


PERFORIERT



GREY 5

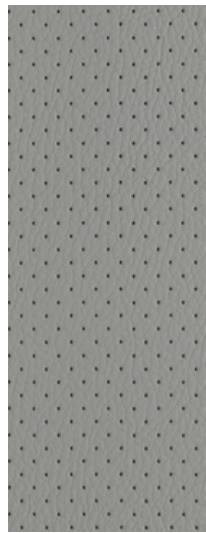


PERFORIERT

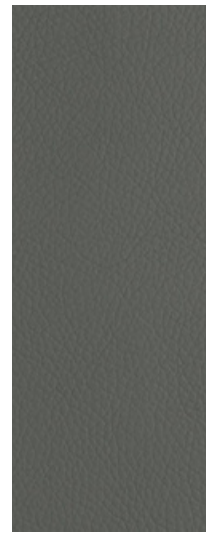


GREY 3



PERFORIERT

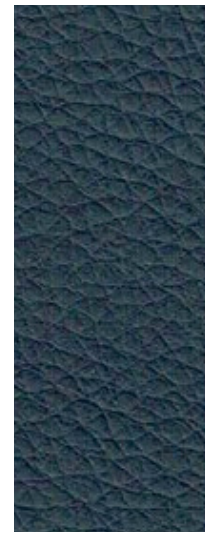


OCEAN

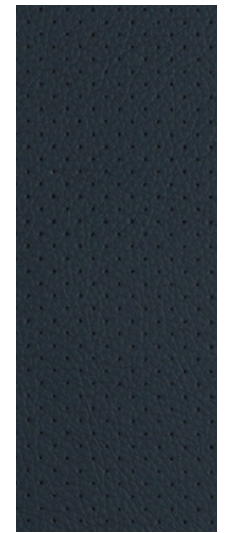

PERFORIERT



IVORY

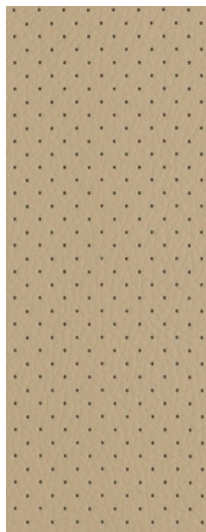


PERFORIERT



MARFIM




PERFORIERT

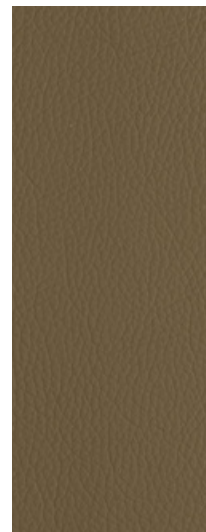

CAMEL-L




PERFORIERT

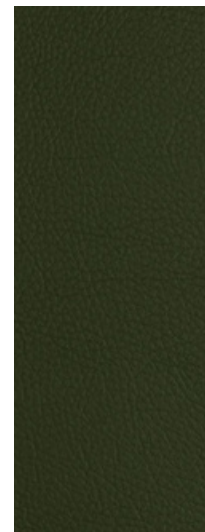


GREEN



PERFORIERT

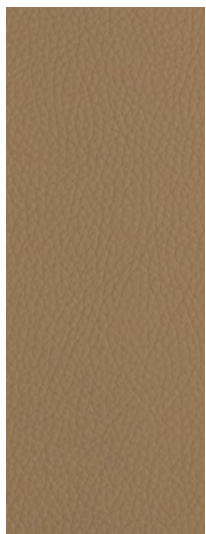

KHAKI

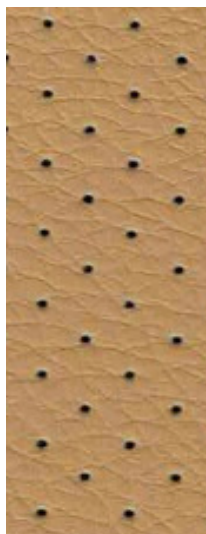


PERFORIERT



CAMEL




PERFORIERT

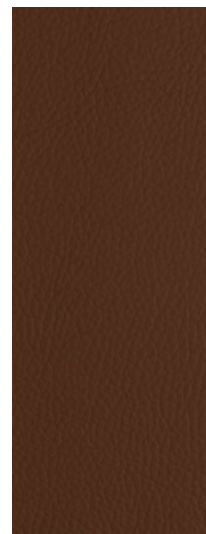

BROWN



PERFORIERT

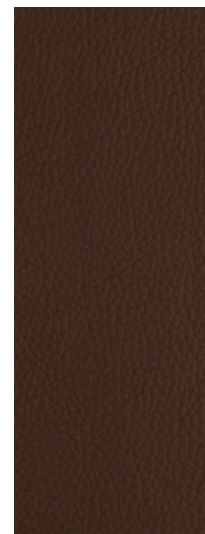


CHOCOLATE




PERFORIERT



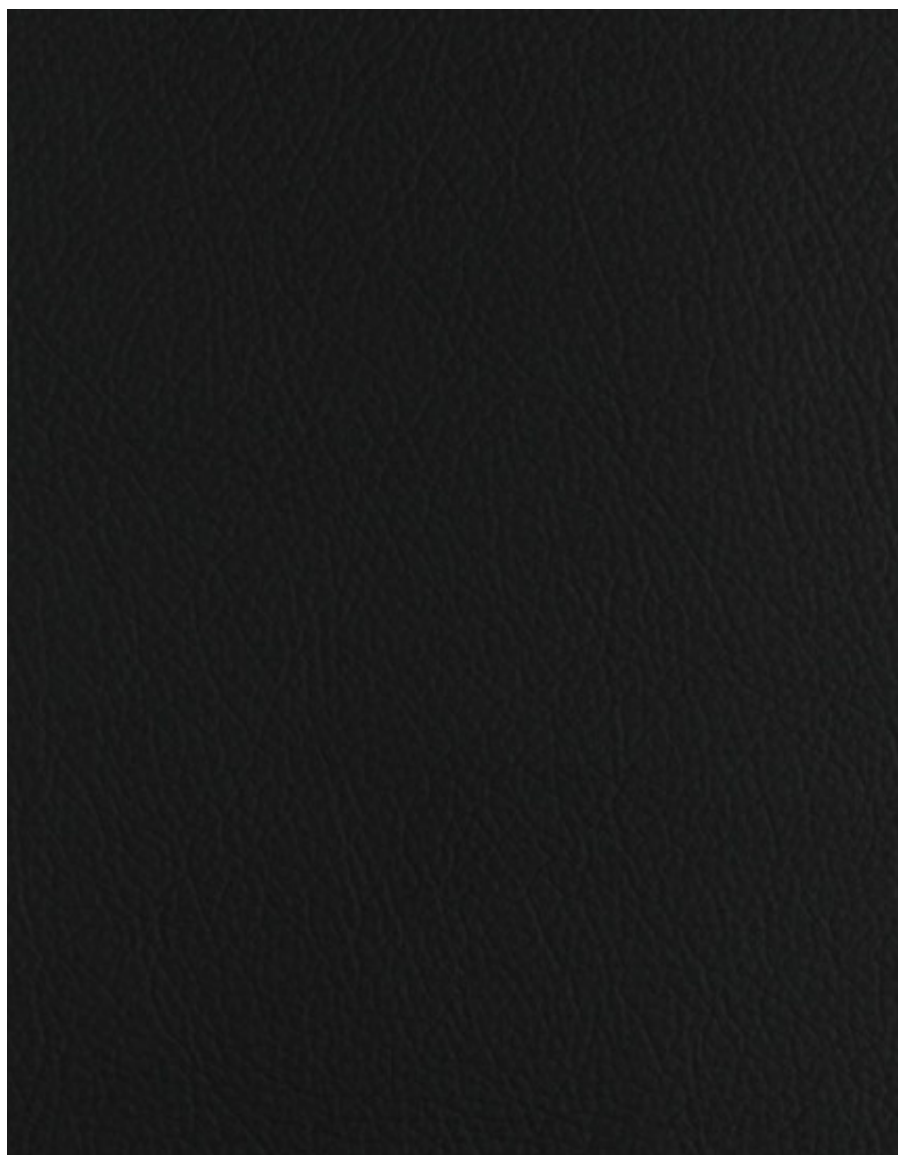

GREY 1

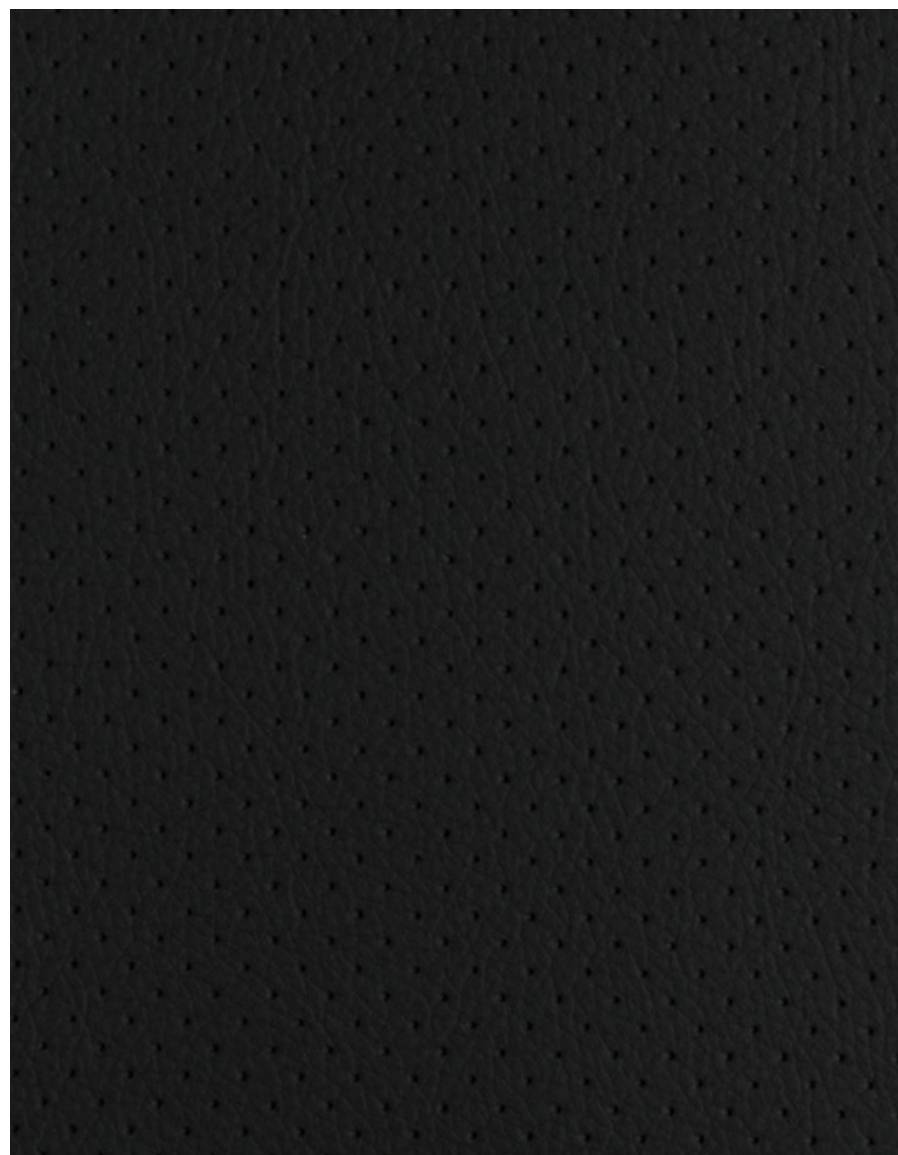


PERFORIERT



BORDEAUX



PERFORIERT

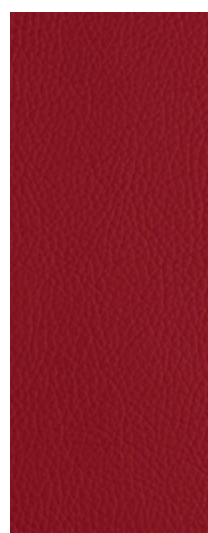

RED



PERFORIERT




ASH



PERFORIERT



BLACK

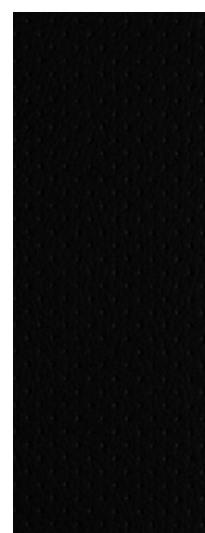


PERFORIERT



17

COLOURS  
SELECTION

## TECHNICAL DATASHEET

	TEST PRÜFVERFAHREN PRUEBA	UNIT MASSEINHEIT UNIDAD	GUARANTEED GARANTIERT GARANTIZADA
ROLL WIDTH BREITE ANCHO		138 cm (+/- 2%)	
ROLL LENGTH (AVERAGE) DURCHSCHNITTICHE ROLLENLÄNGE LONGITUD DEL ROLLO (PROMEDIO)		30 m	
COMPOSITION   SURFACE / BASE OBERGEWEBE   UNTERGEWEBE COMPOSICIÓN   TOPO / BASE		100% POLYURETHANE 59% POLYURETHANE + 41% NYLON	
WEIGHT GEWICHT PESO		810 g/m (+/- 2%)	
THICKNESS DICKE ESPESOR		1,30 mm (+/- 2%)	
TENSILE STRENGTH   WARP / WEFT ZUGFESTIGKEIT   KETTE / SCHUSS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN   URDIMBRE / TRAMA	EN ISO 1421	580 N   60.0% / 500 N   75.0%	
TEAR GROWTH RESISTANCE   WARP / WEFT WEITERREIßFESTIGKEIT   KETTE / SCHUSS RESISTENCIA AL DESGARRO   URDIMBRE / TRAMA	EN ISO 4674-1	85 N / 79 N	
SEAM SLIPPAGE RESISTANCE   WARP / WEFT NAHTSCHIEBEFESTIGKEIT   KETTE / SCHUSS RESISTENCIA DE LAS COSTURAS   URDIMBRE / TRAMA	EN ISO 13936-2	2.0 mm / 2.0 mm	
ABRASION TEST SCHEUERBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN ISO 5470-2	> 100.000	
PERMANENT CREASING BEHAVIOR (BALLY TEST) DAUERBIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	DIN EN ISO 32100/DIN 53359	100.000 Cycles	PASS
COLOUR FASTNESS TO RUBBING   DRY / WET REIBECHTHEIT   TROCKEN / NASS SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE   SECO / MOJADO	EN ISO 105-X12	5 / 5	
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT LICHTECHTHEIT SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL	EN ISO 105-B02	5	
FIRE PROOF NORMS BRANDSCHUTZNORMEN NORMAS A PRUEBA DE FUEGO	 FIRE RETARDANT	BS 5852 PART I EN 1021-1 / 2	PASS

